



SolarRoof Pro 2.0

schwarz anodisiert

Schnelles und flexibles Dachmontagesystem



SolarRoof Pro 2.0 schwarz anodisiert

Das SolarRoof Pro 2.0 ist eine Dachmontagelösung, die für die meisten privaten und gewerblichen Schrägdächer geeignet ist. Durch die Verwendung unserer innovativen Schienen-, M-Modul- und Schnittstellen bietet der SolarRoof Pro 2.0 eine schnelle, sichere und kostengünstige Lösung für Installateure.

Hauptvorteile

Großer Verstellbereich

Der innovative verstellbare Dachfliesenhaken bietet einen großen Verstellbereich für drei Positionen, unterschiedliche Dachfliesendicken, verschiedene Holzstrukturen oder Toleranzen in der Gebäudestruktur. Der große Verstellbereich ermöglicht eine schnellere und einfachere Montage vor Ort.

Durch die Vereinheitlichung der Verbindungspunkte wird nur ein Werkzeug für die Montage des gesamten Systems benötigt.

Flexible Ausrichtung

Für die Ausrichtung im Quer - und Hochformat auf Wohnhausdächern werden dasselbe Kit und dieselben Komponenten benötigt, indem einfach die L-Füße auf dem Dachhaken gedreht werden. Dies vermeidet den Bedarf an zwei Schienenlagen und macht die Anordnung der PV-Layouts für unregelmäßige Dächer flexibler.

Flexible Lösung mit Schiene und schienenloser Lösung

PV-Module können entweder direkt auf U-Support oder Mycro-rail befestigt werden oder auf Schienen gesetzt werden, um das gesamte System stabiler zu machen. Mit kleinen Zubehörteilen kann das System zwischen schienenbasierten Lösungen und schienenlosen Lösungen umgestellt werden.

ETA-zertifizierte Schrauben

Die SolarRoof Pro 2.0 ist eine sorgenfreie Lösung. Hausbesitzer müssen sich mit dem stabilen und hochfesten Montagesystem keine Sorgen machen. Hochfeste Haken und Schienen sowie ETA-zertifizierte Schrauben sorgen dafür, dass Hausbesitzer sich an windigen oder verschneiten Tagen keine Sorgen um Dachziegelbrüche oder die Sicherheit des Montagesystems machen müssen.

Technische Details

Modulausrichtung	Querformat oder Hochformat
PV-Modul	gerahmt
Windlast	Benutzerdefiniert
Schneelast	Benutzerdefiniert
Dachtyp	Ziegeldach
Neigungswinkel	0°, parallel zur Dachfläche
Werkstoff	Hauptstruktur: AL6005-T5 Dachhaken: AL6005-T5, SUS 304 und MAC Stahl Befestigungen: SUS 304
Zertifizierung	TÜV, CE
Garantie	25 Jahre



EC-M28-46/L50/BA IC-M28-46/L50/BA

End- und Zwischenklammern 28-46mm, mit M-Modul


PVezRack® Clamp ist für die meisten gängigen gerahmten PV-Module mit einer Höhe von 28 mm bis 46 mm geeignet.



ER-S-U/M/120 ER-R-MC/M/380

U Support Mycro Rail

Speziell für trapezförmige Metalldächer. Die Lösung besteht darin, die PV-Anlagen auf dem Metallblech des Daches zu befestigen, wodurch die Installation bei Dächern mit Dämmschichten viel einfacher ist.

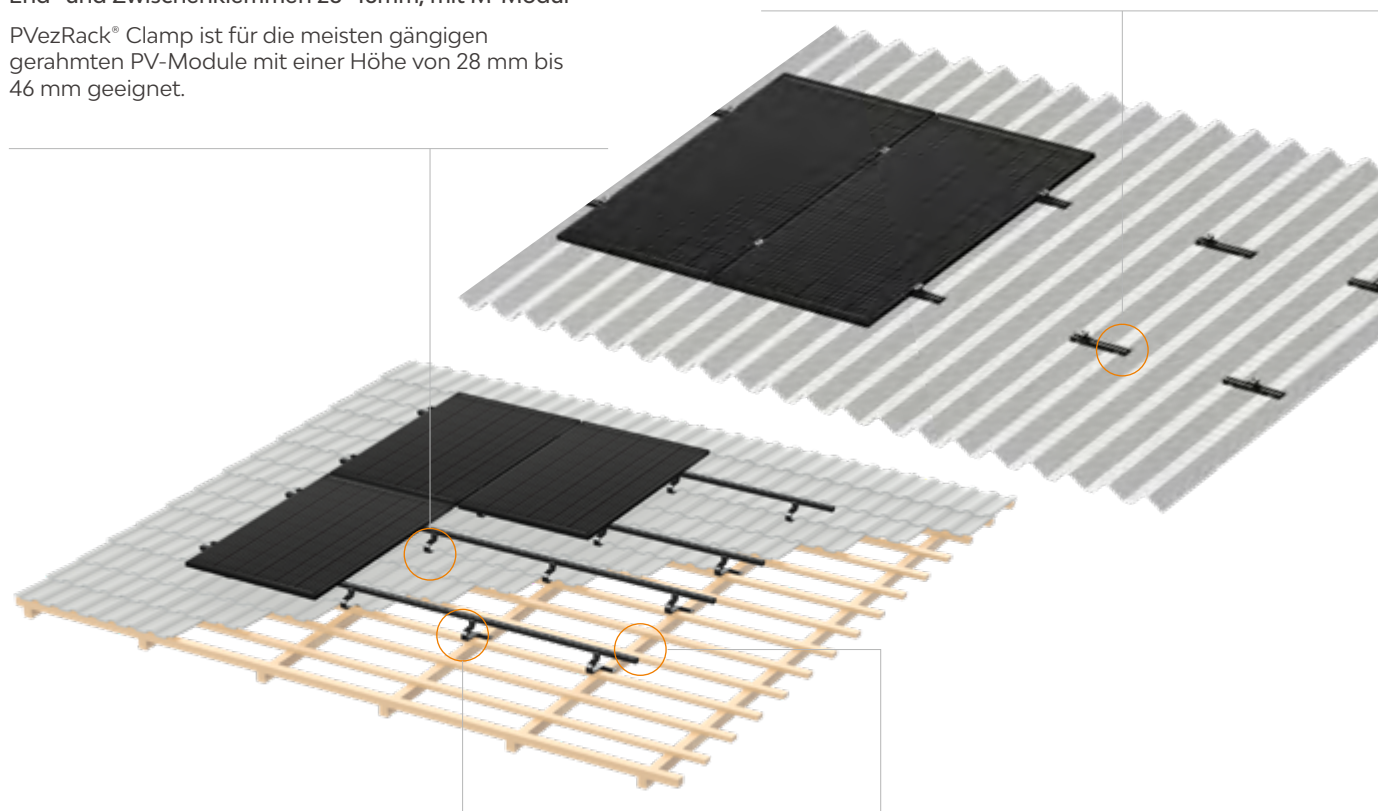

ER-I-SRPII/TO/02A/BA

Dachhaken

SolarRoof Pro 2.0 verfügt über hochwertige Dachhaken, die für die meisten Ziegeldächer geeignet sind. Hochfeste Haken und Schienen sowie ETA-zertifizierte Schrauben stellen sicher, dass Hausbesitzer sich keine Sorgen um Ziegelbrüche oder die Befestigung machen müssen.



ER-R-SRPII/TO/40/BA

Toroda Rail 40

Die Toroda-Schiene wurde speziell für die schnelle Montage entwickelt und benötigt weniger Befestigungselemente als herkömmliche Varianten. Die schraubenfreie Verbindung des Systems ermöglicht eine schnelle Montage.

Verfügbares
Zubehör



Rail caps

**25 Jahre
Garantie**

Kommerziell

Wohngebiet

Material AL6005-T5 | SUS304

Kontaktieren Sie uns oder einen unserer qualifizierten Wiederverkäufer noch heute für ein individuelles Angebot.



Clenergy Deutschland GmbH

Willy-Brandt-Street 23,
20457 Hamburg, Germany

Phone: +49 (0) 40 3562 389 00
Email: sales@clenergy.com
Web: www.clenergy.com

 @ClenergyGlobal / @ClenergyClub / ClenergyAUS  @Clenergy  @ClenergyClub
 @Clenergy_global  @Clenergy

A Clenergy Technologies Company

